
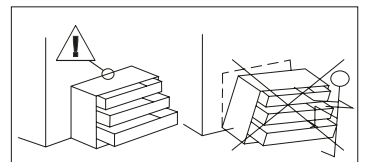

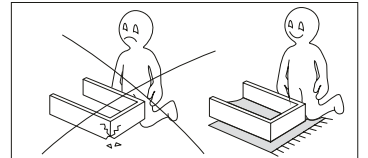





ПАСПОРТ



Гостиная «Perfect»

PF_PN_1G_500, PF_PN_1S_500

Пенал 1 500x380x1700 с зеркалом графит
Пенал 1 500x380x1700 со стеклом

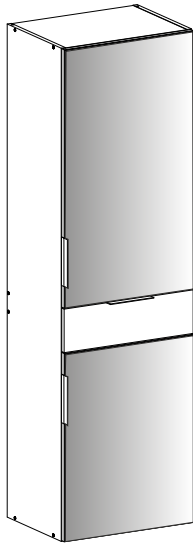

S4 	S16 	S15 	P2 	P5 	S1 	S8 	P16 	F6 	P6
x8	x22	x4	x20	x1	x20	x8	x2	x1	x12
F1 	S9 	P13 	L28 	S11 	S13 	P17 	S10 	F5 	
x6	x8	x4	x3	x42	x8	x2	x2	x6	

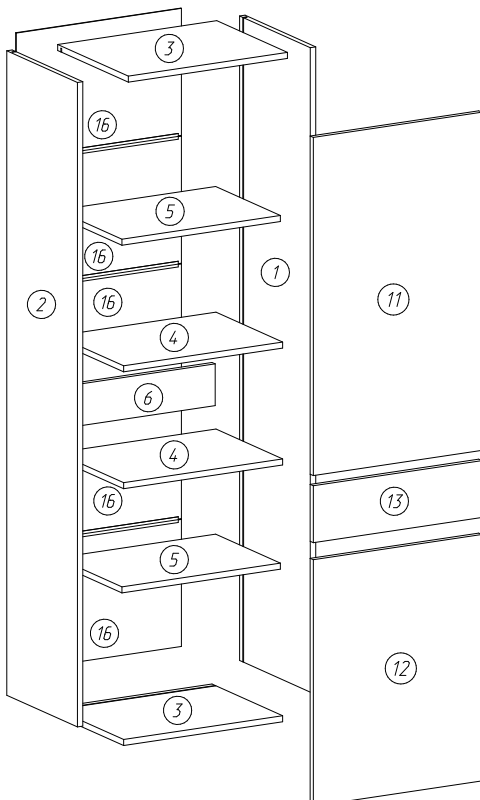

№	ДхШхТ	Кол-во
1	1700x360x16	1
2	1700x360x16	1
3	468x360x16	2
4	468x340x16	2
5	466x330x16	2
6	468x110x16	1
7	410x110x16	1
8	410x110x16	1
9	300x110x16	1
10	300x110x16	1
11	496x891x20	1
12	496x649x20	1
13	496x150x16	1
16	335x486x3	5
17	298x440x3	1

ПАСПОРТ
Гостиная «Perfect»
PF_PN_1G_500, PF_PN_1S_500
Пенал 1 500x380x1700 с зеркалом графит
Пенал 1 500x380x1700 со стеклом

Комплект поставки

В торговую сеть изделие поступает в разобранном виде. Детали изделия упакованы в гофрированный картон, что обеспечивает сохранность элементов. Фурнитура запакована в полиэтиленовый пакет.

Рекомендации по сборке

1. Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.
2. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.
3. Двери преимущественно универсальной навески для правого и левого исполнения. Для крепления ручек необходимо досверлить соответствующие отверстия в фасадах.

Правила хранения и эксплуатации изделия

1. Изделие следует хранить и эксплуатировать в крытых, сухих, вентилируемых и отапливаемых помещениях, при температуре не ниже +2°C, с относительной влажностью воздуха от 45 до 70 %.
2. Изделие должно быть защищено от длительного воздействия прямых солнечных лучей и близко расположенных отопительных приборов.
3. Поверхность изделия нужно оберегать от попадания влаги, чтобы избежать разбухания и отклеивания кромок.
4. Недопустимо попадание на изделие жидкостей, которые растворяют лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и т.п.).
5. При ослаблении креплений их необходимо подтягивать.
6. Пыль с поверхности изделия вытирать сухой мягкой тканью.
7. Рекомендуются использовать специальные средства по уходу за мебелью.

Гарантийные условия

1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.
2. При покупке изделий потребитель имеет право проверить комплектность поставки, целостность и качество изделия. В случае обнаружения дефектов или некомплектности, потребитель может заменить дефектный узел и укомплектовать изделие в месте приобретения.

Для замены изделия необходимо предъявить:

- 1) вышедший из строя узел изделия (изделие) или фотоматериалы, демонстрирующие характер брака;
- 2) упаковку изделия;
- 3) следующий комплект документов:
 - рекламация;
 - документы, подтверждающие факт приобретения (расходная накладная, кассовый чек);
 - паспорт изделия с отметкой магазина о дате продажи со штампами ОТК и магазина (при отсутствии штампа магазина и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления) или упаковочный лист с гарантийным сроком и со штампом ОТК;
 - ярлык предприятия с датой изготовления.

На основании вышеизложенного, продавец или представитель отдела рекламаций составит рекламацию и произведет замену несоответствующего узла (изделия) в срок до 14 дней или по согласованию сторон в другой срок.

3. При некомплектности поставки изделия к вышеизложенному комплекту документов необходимо предъявить упаковку или фотоматериалы упаковки.

4. Изготовитель обязуется выполнить замену деталей или узлов со скрытыми дефектами:

- не сопряжение деталей;
- несоответствие деталей чертежным размерам, влияющим на работоспособность.

5. Случаи, на которые гарантийный ремонт не распространяется:

- отсутствие дефектной детали и документов, подтверждающих факт приобретения;
- изделие или деталь вышли из строя вследствие несоблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

- изделие или деталь со следами механических повреждений, а также повреждений, вызванных воздействием высоких (низких) температур, огня или воды;

- изделие, узлы которого подверглись вскрытию, самостоятельному ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на это;

- неправильная транспортировка изделия.

6. Для изделий с нарушениями гарантийных условий эксплуатации, но не истекшим гарантийным сроком, изготовитель может провести ремонт или замену любых дефектных деталей при условии предварительной оплаты потребителем затрат на данную работу и наличия паспорта с отметкой магазина о дате продажи.

ГОСТ 16371-93

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения

Гарантийный талон*

Упаковщик _____
Дата изготовления _____
Штамп ОТК _____
Штамп магазина с отметкой о дате продажи _____






*без чека торгующей организации не действителен!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Гостиная «Perfect»

PF_PN_1G_500, PF_PN_1S_500

Пенал 1 500x380x1700 с зеркалом графит
Пенал 1 500x380x1700 со стеклом

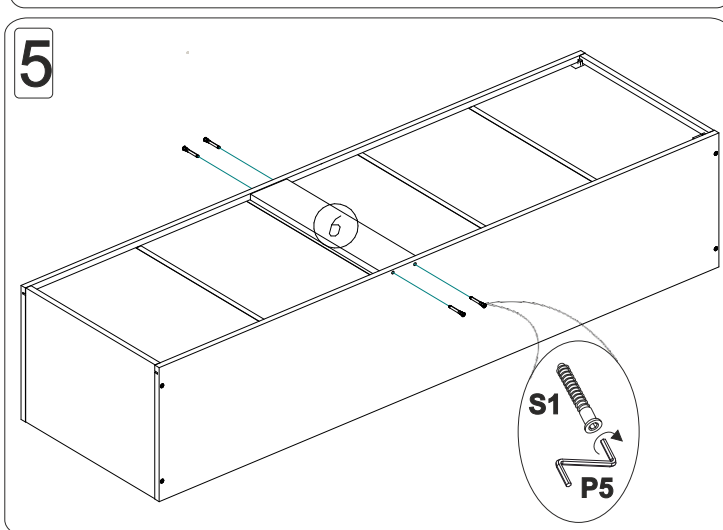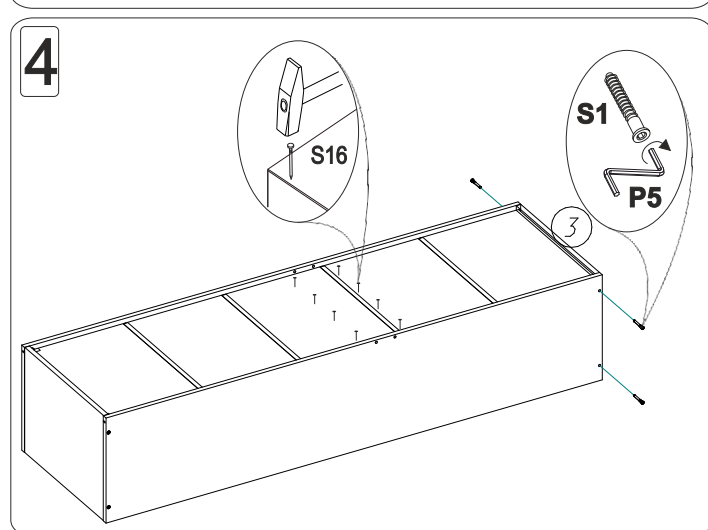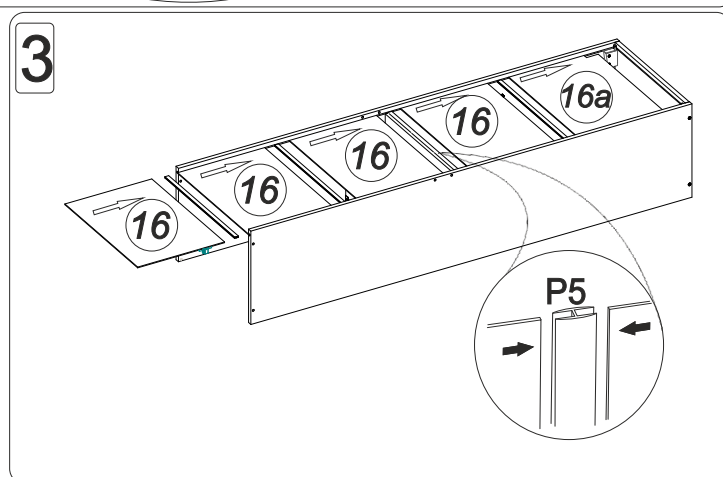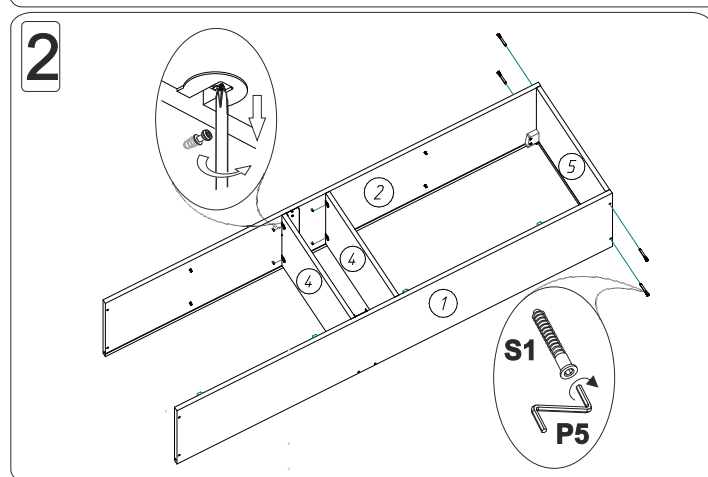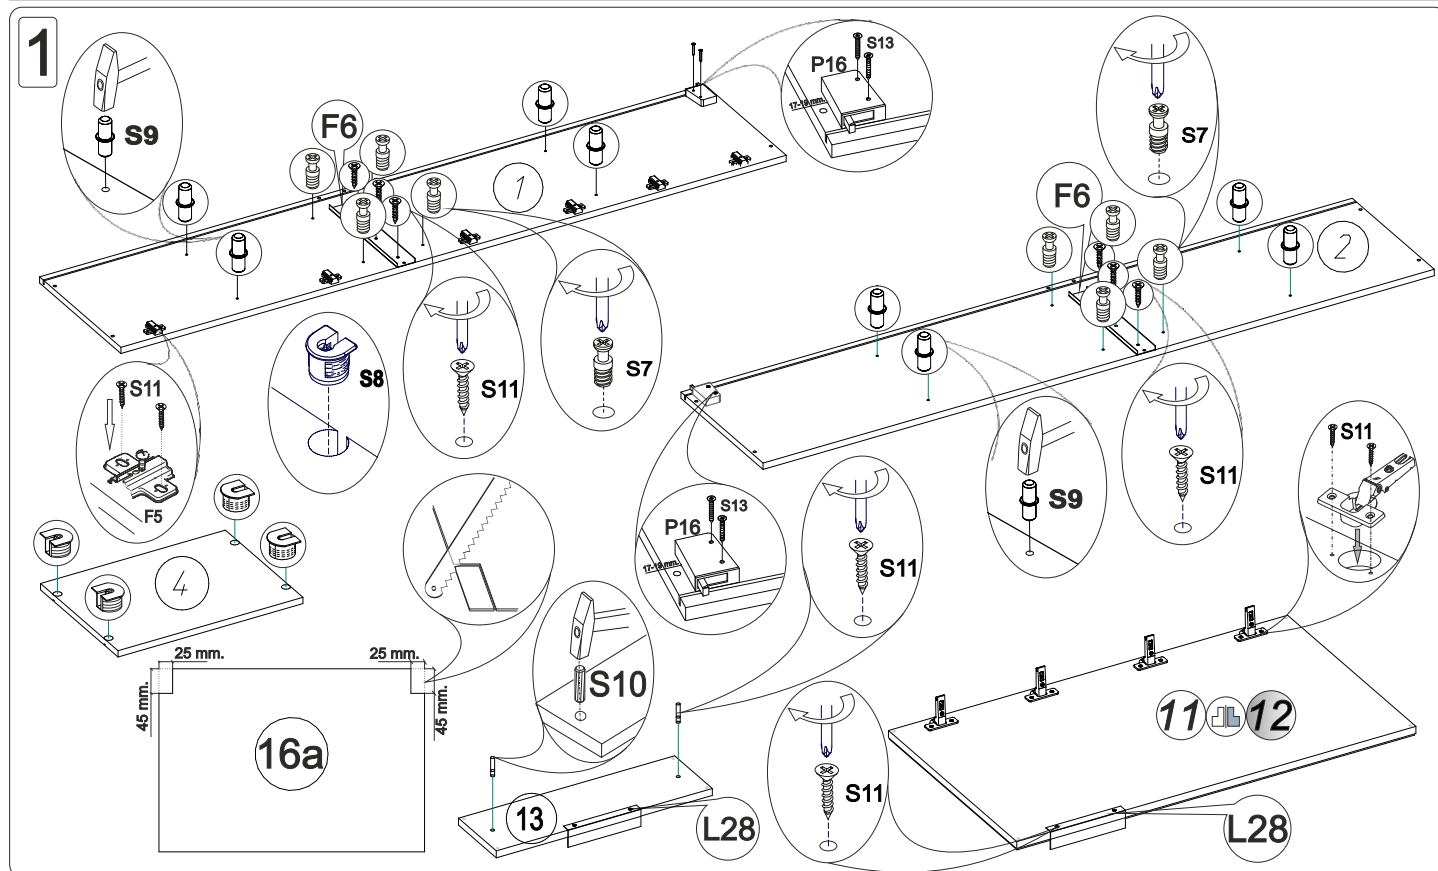

A line drawing of a tall, narrow cabinet with its doors removed. Two shelves, labeled with a circled '5', are being inserted into the frame. Arrows point to the shelves. Screws, labeled with a circled '6', are shown being used to secure the shelves to the side panels. The cabinet has a top panel and a bottom panel, and the interior is divided into several compartments by horizontal dividers.

Diagram 7 illustrates the assembly of the base plate and side panels. The main components shown are the base plate (17), side panels (8, 9, 10), and the front panel (7). The base plate (17) is a large rectangular panel with pre-drilled holes. The side panels (8, 9, 10) are smaller rectangular panels that fit into the base plate. The front panel (7) is a large rectangular panel that fits into the base plate. The assembly is shown with screws (S1) and a screwdriver (P5) being used to secure the panels. A callout shows a close-up of a screw (S16) being inserted into a hole in the base plate.

8

Diagram 8 illustrates the step of attaching the front panel (F6) to the cabinet. The main drawing shows the front panel being aligned with the cabinet frame. Callouts include: 1) Screws (S11) being inserted into the front panel. 2) A detail showing the front panel (F6) being aligned with the cabinet frame. 3) A detail showing the front panel (F6) being secured with a screw (S11).

9

Diagram 9 illustrates the step of attaching the front panel to the cabinet. A callout shows a screw labeled **S13** being inserted into the panel. The diagram shows the front panel being aligned with the cabinet frame, with blue lines indicating the alignment of the panel with the cabinet's internal structure.

11

S15

S15

Ø 5-6 мм.

Досверлить отверстия под анкера Ø 5-6 мм.