

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10°C и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.

4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.


Гарантийное обслуживание не производится:

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Условия гарантии


- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

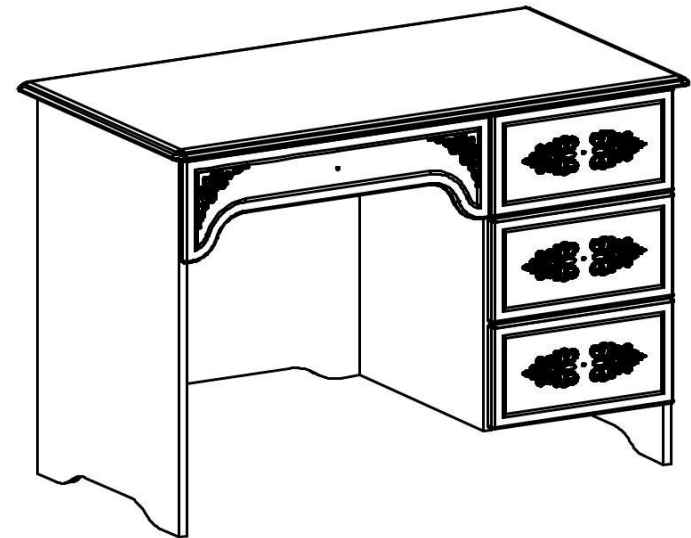

Мебель бытовая "Ассоль"
Меблі побутові "Ассоль"

Стол письменный
Стіл письмовий
АС-6

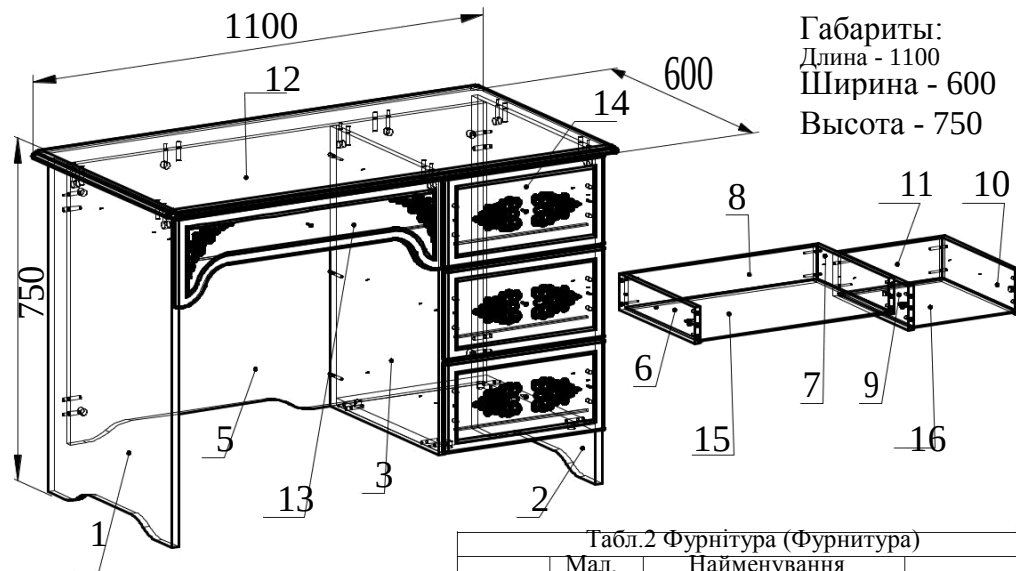

Габариты:
Длина - 1100
Ширина - 600
Высота - 750

Табл.2 Фурнітура (Фурнитура)			
№	Мал. (Рис.)	Найменування (Наименование)	Кіл. (Кол)
1		Ручка арабика	4
2		Телескоп 400	4
3		Шуруп 3,5x16	48
4		Конфирмат 7x50 (Конфирмат 7x50)	19
5		Заглушка конфирматная	19
6		Головка минификса (Головка мініфікса)	24
7		Заглушка минификса (Заглушка мініфікса)	24
8		Шкант	32
9		Шпилька минификса (Шпилька мініфікса)	24
10		Ключ конфирматный (Ключ для конфирмата)	1
11		Шуруп 4x40	4
12		Подпятник-гвоздь	4

Табл.1 Деталі (Детали)			
№	Ширина	Довжина Длина	Кіл. Кол.
1	525	729	1
2	525	729	1
3	459	613	1
4	459	368	1
5	613	1018	1
6	100	400	1
7	100	400	1
8	100	576	1
9	120	400	3
10	120	400	3
11	120	310	3
12	600	1100	1
13	200	654	1
16	200	388	3
15	398	590	1
16	398	324	3

Рекомендації по експлуатації

1. Меблі рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10⁰С і відносною вологістю не більше 70%.
2. Меблі, що транспортуються в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
3. Меблі повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів, не повинні розміщуватися поблизу опалювальних приладів, сирих і холодних стін. Поверхню деталей меблів оберегти від попадання вологи, лугів, ацетону, спирту і кислот, а також від механічних пошкоджень. На поверхню меблів не слід ставити гарячі предмети. При випадковому попаданні рідини меблі негайно протерти м'якою тканиною. Видаляти пил з поверхні, фанерованої спеціальними плівками, слід сухою м'якою тканиною.
4. У меблях, що мають кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єднань, необхідно періодично підтягати всі кріпильні елементи.

Умови гарантії

- Всі претензії приймаються кінцевим продавцем (постачальником).
- Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці, обчислюється з дня продажу меблів через торгову мережу; дата продажу вказана на касовому чеку.


Рекомендований порядок збірки виробу

1. Підготуйте деталі до складання. Для цього вкрутите шпильки Мініфікс в деталі 1,2,3 і 12,13,14 (Мал. 1). Потім вставте головки Мініфікс і шканти в деталі 1,2,3,4,5,6, 7,8 і 10 (Мал. 2). Вбийте опори в дет.1 і 2.
2. Від'єднайте від основи телескопічних направляючих внутрішні планки, відігнувши пластиковий важіль фіксатора (рис.3). Підстави телескопічних направляючих закріпіть на деталях 3 і 2 шурупами 3,5 x16 (Мал. 4).
3. З'єднайте дет.1, 2 з дет.5 і затягніть головки Мініфікс. З'єднайте дет.4 з дет. 2, а дет.3 з дет.4 і затягніть головки Мініфікс. З'єднайте дет. 3 з дет. 5 допомогою конфірмати (мал. 5).
4. З'єднайте дет.12 з дет.1, 2,3 і 5 і затініть головки Мініфікс. (Рис.6)
5. Зберіть ящики. Для цього з'єднаєте дет. 6 (9) і 7 (10) з дет. 8 (9) за допомогою конфірмати. Потім вставте деталь 15 (16) у пази. З'єднайте дет.13 (14) з дет.6 (9) і 7 (10) і затягніть головки Мініфікс. Внутрішні планки телескопічних направляючих закріпіть на деталях 6 (9) і 7 (10) шурупами 3,5 x16 (Мал. 7). За допомогою шурупа 4x40 прикрутіть ручки на дет.12
6. Вставте ящики, заглушки конфірмати і Мініфікс (рис.8).


Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификсов в детали 1,2,3 и 12,13,14(Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканти в детали 1,2,3,4,5,6 ,7,8 и 10 (Рис. 2). Вбейте опоры в дет.1 и 2.
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора(рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 3 и 2 шурупами 3,5x16 (Рис. 4).
3. Соедините дет.1,2 с дет.5 и затяните головки минификс. Соедините дет.4 с дет. 2 , а дет.3 с дет.4 и затяните головки минификс. Соедините дет. 3 с дет. 5 помощью конфирматов (рис.5).
4. Соедините дет.12 с дет.1,2,3 и 5 и затените головки минификсов. (Рис.6)
5. Соберите ящики. Для этого соедините дет. 6(9) и 7(10) с дет. 8(9) с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 15(16) в пазы. Соедините дет.13(14) с дет.6(9)и 7(10) и затяните головки минификсов. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 6(9) и 7(10) шурупами 3,5x16 (Рис. 7).С помощью шурупа 4x40 прикрутите ручки на дет.12
6. Вставьте ящики, заглушки конфирматов и минификсов (рис.8).


Мал.1
(Рис.1)




Мал.2
(Рис.2)




Мал.3
(Рис.3)

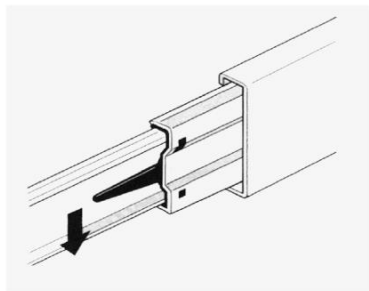


Мал.4
(Рис.4)




Мал.5
(Рис.5)

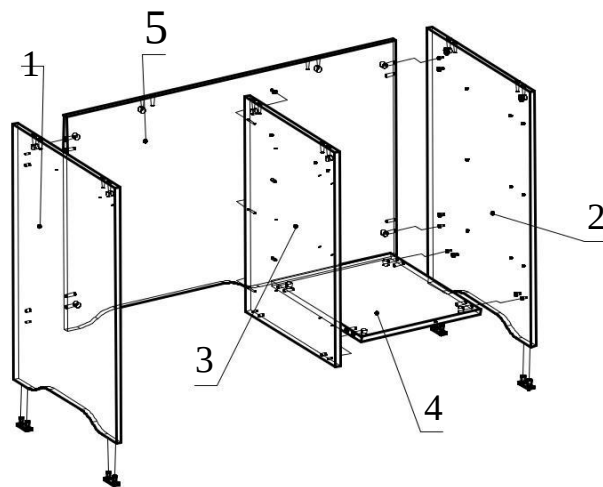

Мал.6
(Рис.6)

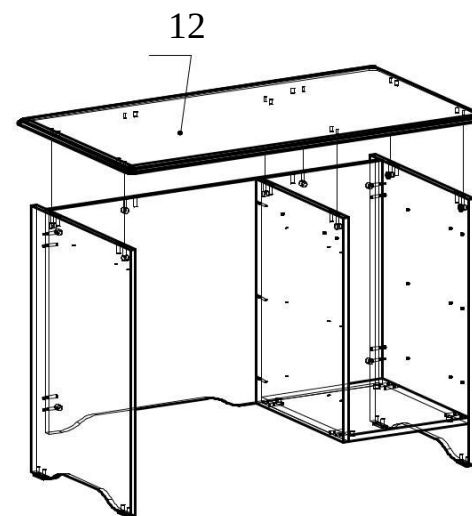

Мал.7
(Рис.7)

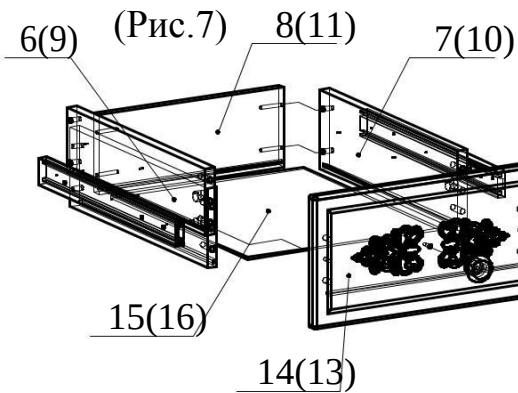

Мал.8
(Рис.8)

