




40-НЯ

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Б) за допомогою (поз.9).
2. З'єднати (поз.А,В) з (поз.Б) за допомогою (поз.5,2).
3. З'єднати (поз.Б) з (поз.Е) за допомогою (поз.5,2).
4. Прибити (поз.Г) до (поз.А,Б,Е) за допомогою (поз.4).
5. Забити (поз.7) у (поз.Б) за допомогою молотка.
6. З'єднати (поз.Д) з (поз.Е) за допомогою (поз.3).
7. Зібрати та встановити ящики.

Інструкція по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Б) при помощи (поз.9).
2. Соединить (поз.А,В) с (поз.Б) при помощи (поз.5,2).
3. Соединить (поз.Б) с (поз.Е) при помощи (поз.5).
4. Прибить (поз.Г) к (поз.А,Б,Е) при помощи (поз.4).
5. Забить (поз.7) в (поз.Б) при помощи молотка.
6. Соединить (поз.Д) с (поз.Е) при помощи (поз.3).
7. Собрать и установить ящики.

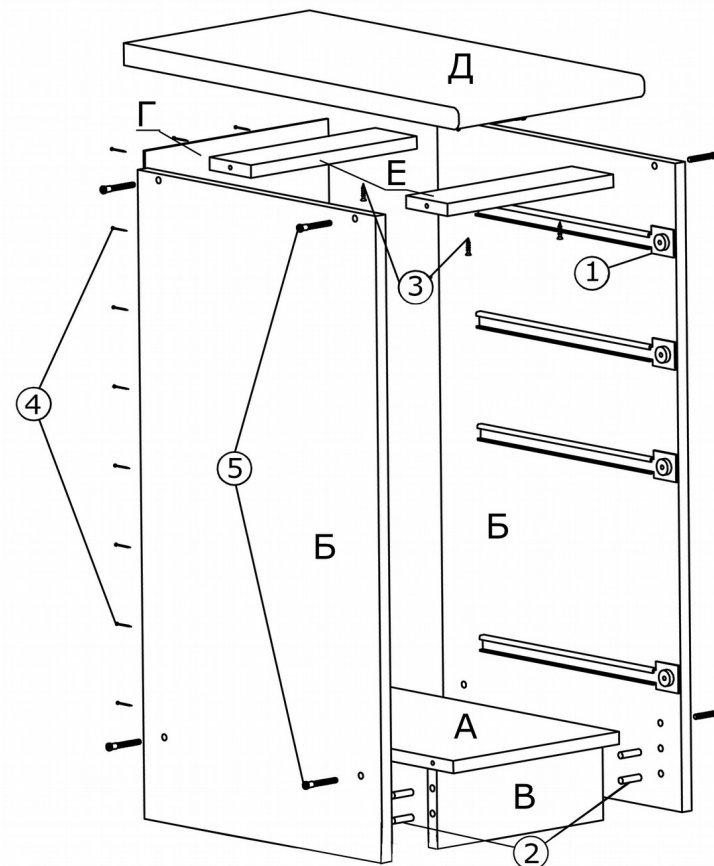

Збірка ящика

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
4. Дно ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити на фасад ручку за допомогою винтів.
7. При монтажі задніх стінок та доньць висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

Список фурнитуры

№	наименование	количество
1	направл	4
2	шканти	20
3	шуруп 3,5x30	4
4	гвозди	-
5	конфирмат	18
6	ручка	4
7	ножка	4
8	уголок пласт	8
9	шуруп 3,5x16	48
10	шайба под винт	8

Список частей та їх розмір / Список частей и их размер

№	Найменування	кількість
А	полиця	368x426=1
Б	боковина	820x426=2
В	цоколь	368x100=1
Г	з.с. ДВП	716x396=1
Д	стілниця	400x600=1
Е	планка	368x74=2

№	наименование	количество
А	полка	368x426=1
Б	боковина	820x426=2
В	цоколь	368x100=1
Г	з.с. ДВП	716x396=1
Д	столешница	400x600=1
Е	планка	368x74=2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	направл	4
2	шканти	20
3	шуруп 3,5x30	4
4	цвяхи	-
5	конфірма	18
6	ручка	4
7	ножка	4
8	куток пласт	8
9	шуруп 3,5x16	48
10	шайба під гвинт	8

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глухі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намечених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателі і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і доньць висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глухие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеєм. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже склодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

Ящик	
Найменування	кількість
бок ящика	384x68=6
бок ящика	384x132=2
з.с. ящика	342x68=3
з.с. ящика	342x132=1
фасад	140x396=3
фасад	283x396=1
дно ящика	342x405=4

Ящик	
Найменування	кількість
бок ящика	384x68=6
бок ящика	384x132=2
з.с. ящика	342x68=3
з.с. ящика	342x132=1
фасад	140x396=3
фасад	283x396=1
дно ящика	342x405=4